


Sparta paillette : principe

1° étape : préparation du support




Le support doit être préparé en le rayant à l'aide d'une monobrosse : profil d'accroche type grain 30.

2° étape : Couche de fond coloré

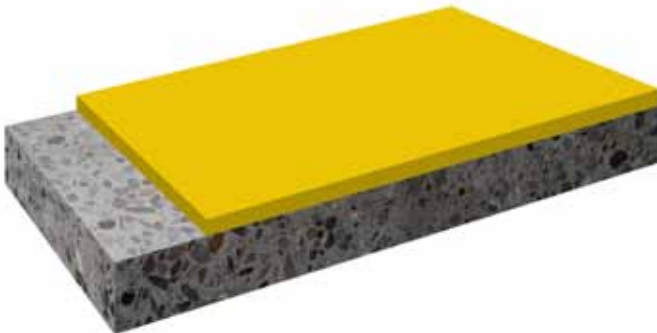

La couche de fond colorée doit s'harmoniser avec la couleur des paillettes. Cette couche doit sécher (45 mn environ)
Consommation : environ 125 ml/m²



3° étape : Couche de Sparta Clear comme primaire d'accroche

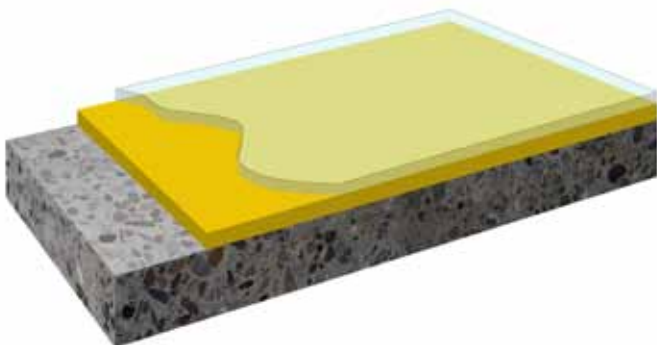

Une 1° couche de Sparta Clear est appliquée. Elle servira de primaire d'accroche pour les paillettes.
Ne pas attendre qu'elle sèche (45 mn environ). **Consommation : environ 85 à 125 ml/m²**

Sparta paillette : principe


4° étape : saupoudrage des paillettes

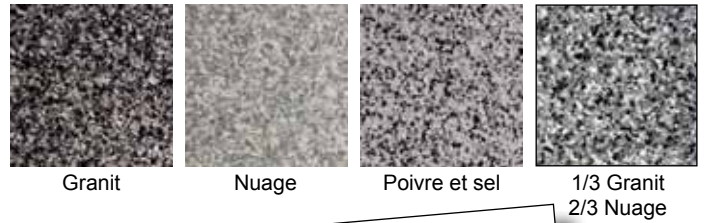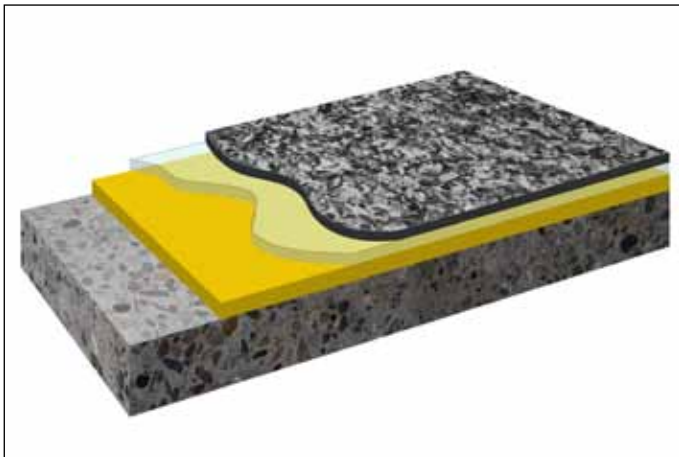

Attention :
Saupoudrer les quartz avant
séchage de la couche de
primaire d'accroche !

Sans attendre que la couche de sparta clear sèche, saupoudrer à refus les paillettes (*jusqu'à saturation*).
Consommation : environ 670 g/m²

5° étape : dernière couche de Sparta clear comme finition

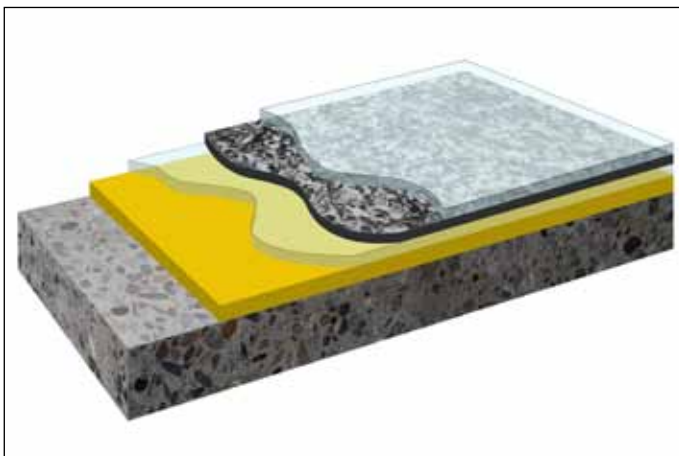

Une couche de Sparta clear est appliquée sur les paillettes comme finition. Consommation : environ 250 ml/m²